


LUMO - Fino

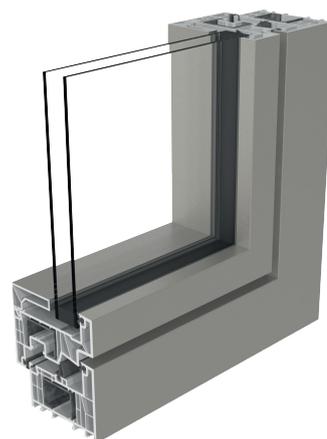

LUMO - Fino

Caractéristiques

		Fenêtre (fixe)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'int.)
Profondeur du dormant (mm)		80	80
Profondeur de l'ouvrant (mm)		-	80
Largeur vue minimale (mm)		68	106,5
Nombre de joints		-	3
Nombre de chambres	Cadre	-	6
	Ventail	-	6

Prestations

	Fenêtre (fixe)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'int.)
Étanchéité à l'air (NBN EN 12207)	npd	npd
Résistance au vent (NBN EN 12210)	npd	npd
Étanchéité à l'eau (NBN EN 12208)	npd	npd
Résistance à l'intrusion (optionnel)	npd	npd

npd = no prestation declared

Valeurs thermiques (calcul réalisé avec un logiciel conforme à NBN EN 10077-1/2)

	Fenêtre (fixe)	Fenêtre (s'ouvrant vers l'int.)
Valeur thermique (W/m^2K)	jusqu'à U_w 0,71	jusqu'à U_w 0,78
Valeur thermique du châssis (W/m^2K)	jusqu'à U_f 1,23	jusqu'à U_f 1,2
Valeur thermique du remplissage (W/m^2K)	jusqu'à U_g 0,5	jusqu'à U_g 0,5

Caractéristiques spécifiques

- Quincaillerie dissimulée en standard, soudure avec joint minimal et drainage dissimulé
- Les profilés de dormant et d'ouvrant sont renforcés avec profilés acier
- Trois joints EPDM périphériques et continus, aussi avec les portes
- Vitrage toujours avec warm-edge noir

votre distributeur:

Pour des informations sur l'entretien et la garantie, veuillez contacter votre distributeur.

N'oubliez pas d'ajouter votre devis et votre rapport thermique à cette fiche pour une information personnalisée.