


RECTO - Inviso

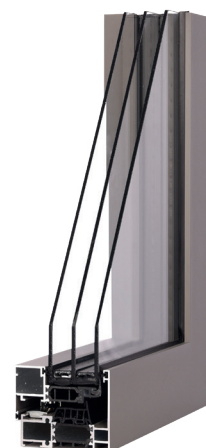

RECTO - Inviso

### Caractéristiques

|                              | Fenêtre<br>(fixe) | Fenêtre<br>(s'ouvrant vers l'int.) | Porte<br>(s'ouvrant vers l'int.) |
|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Profondeur du dormant (mm)   | 80                | 80                                 | 80                               |
| Profondeur de l'ouvrant (mm) | -                 | 88,5                               | 88,5                             |
| Largeur vue minimale (mm)    | 65,5              | 65,5                               | 75,5 / 146,5                     |
| Nombre de joints             | -                 | 3                                  | 3                                |
| Nombre de chambre            | 3                 | 3                                  | 3                                |

### Prestations

|                                      | Fenêtre<br>(fixe) | Fenêtre<br>(s'ouvrant vers l'int.) | Porte<br>(s'ouvrant vers l'int.) |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Étanchéité à l'air (NBN EN 12207)    | npd               | npd                                | npd                              |
| Résistance au vent (NBN EN 12210)    | npd               | npd                                | npd                              |
| Étanchéité à l'eau (NBN EN 12208)    | npd               | npd                                | npd                              |
| Résistance à l'intrusion (optionnel) | -                 | -                                  | -                                |

npd = no prestation declared

### Valeurs thermiques (calcul réalisé avec un logiciel conforme à NBN EN 10077-1/2)

|                                              | Fenêtre<br>(fixe)  | Fenêtre<br>(s'ouvrant vers l'int.) | Porte<br>(s'ouvrant vers l'int.) |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Valeur thermique ( $W/m^2K$ )                | jusqu'à $U_w$ 0,75 | jusqu'à $U_w$ 0,81                 | jusqu'à $U_w$ 1,28               |
| Valeur thermique du châssis ( $W/m^2K$ )     | jusqu'à $U_f$ 1,54 | jusqu'à $U_f$ 1,86                 | jusqu'à $U_f$ 1,86               |
| Valeur thermique du remplissage ( $W/m^2K$ ) | jusqu'à $U_g$ 0,5  | jusqu'à $U_g$ 0,5                  | jusqu'à $U_g$ 0,6                |

### Caractéristiques spécifiques

- Rupture de pont thermique
- Ouvrant invisible (de l'extérieur)
- Parclores invisibles

vosre distributeur: